铂电阻温度传感器

STT-M系列铂电阻温度传感器

STT-M　A　B　C　E/F/G/H　L　P　T　W　S

STT-M系列系列温度传感器采用磁性体外壳封装，对于顺磁性金属表面来讲可以方便的吸附到表面测温并且可以方便的取下，适用于大型设备出厂前关键点温度的检测，以及其它需要要频繁更换温度检测点的场合，从而可以提高温度检测的效率。

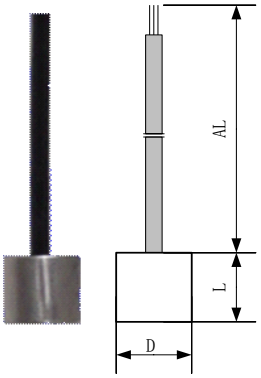

M 磁性吸附测温

A 传感器类型，双支加D

1=Pt100 5=Pt500 10=Pt1000

B 直径D（mm）

18=18　☞指定

C 长度L（mm）

15=15　☞指定

E/F/G/H 引线结构（线制/类型/护套/屏蔽层）

E线制	F类型	G线缆护套	H屏蔽层
2=两线	1=聚氨酯TPU	1 有	1 有
3=三线	2=特氟龙	0 无	0 无
4=四线	☞指定		

导线规格详见附录四

L 引线长度AL（mm）

1=1000　2=2000　3=3000　☞指定

P 精度

A=A级　B=B级　1/3B=1/3B级

T 温度范围（℃）

1=-200~100　2=-50~100　3=-50~200　4=-50~250　☞指定

W 导线末端处理方式

0=无　1=压M3接线端子　2=镀锡　3=压φ1.5X8线柱　☞指定

S 特殊要求

0＝无　1＝护线弹簧　☞指定

说明：1.***指定*** 选项直接填写数据规格

2.特殊要求S如有多个选项时，请用/分隔依次填写

选型举例：STT-M----A1----B18----C15----E2　F2　G1　H1----L2----PB----T3----W0----S0

磁性吸附　Pt100　直径18mm　长度15mm　两线制　特氟龙　有护套　有屏蔽　引线2000mm　精度B级　温度范围-50~200℃　无　无