



一体化温度变送器

STYC系列一体化温度变送器


STYC系列一体化温度变送器使用标准连接器，方便现场连接及维护，适用于与仪器/仪表/PLC等温度测量装置的配套使用。




C1

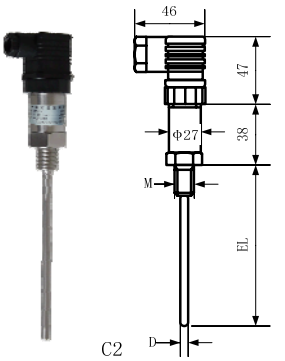

C2

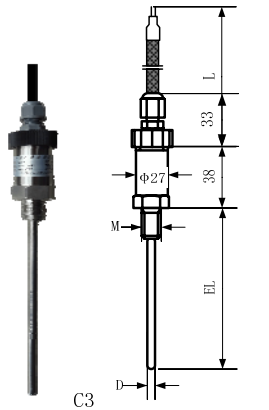

C3




C1

STYC	B	C	D	N	L	T	O	P	S
C 产品类别代码	B 直径 (mm)	C 插入深度EL (mm)	D 保护管材质	N 过程连接类型	L 电缆长度 (mm)	T 温度范围 (°C)	O 输出信号	P 精度	S 特殊要求
1=C1 2=C2 3=C3	3=3.0 4=4.0 5=5.0 6=6.0 指定	100=100 150=150 200=200 250=250 300=300 指定	1=sus321 4=sus304 6=sus316 指定	1无连接 2螺纹连接 5卡套螺纹 8=M8X1.25 8=M8X1.25 12=M12X1.5 10=M10X1.5 16=M16X1.5 16=M16X1.5 20=M20X1.5 指定 详见附录二	0=无 0.5=500 指定	1=-50~50 2=0~50 3=0~100 4=0~150 5=0~250 6=0~300 指定	A=4~20mA 指定	5=0.5% 2=0.2% 1=0.1%	0=无 2=铠装工艺 3=防腐处理 9=12V DC供电 H=Hart 指定


说明: 1. 指定选项直接填写数据规格即可

2. 特殊要求如有多个选项时, 请用/分隔依次填写即可

选型举例: STYC3---B6---C500---D1---N216---L1---T4---0A---P5---S0
 类别代码 直径6mm 长度500mm 材质sus321 螺纹连接 引出电缆 温度范围 输出信号 精度0.5% 无
 M16X1.5 1000mm 0~150°C 4~20mA



C2

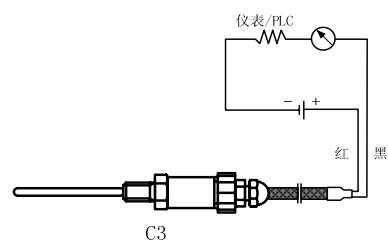

C3